



2S METAL PCL

บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)

โรงงานผลิตและจัดจำหน่ายเหล็กรูปพรรณ
เหล็กโครงสร้าง สีนค้าฮาร์ดแวร์ พร้อมจัดส่งทั่วประเทศ





2S METAL

STEEL HARDWARE SAFETY



บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)

โรงงานผลิตและจัดจำหน่ายเหล็กมากกว่า
30 ปี และจำหน่ายสินค้าฮาร์ดแวร์
คุณภาพ ราคาคุ้มค่า พร้อมจัดส่งทั่วประเทศ

WHO ARE WE?

- ✓ ผู้ผลิต นำเข้า จัดจำหน่าย
สินค้าคุณภาพ คุ้มค่า
- ✓ จำหน่ายผ่านเว็บไซต์
WWW.2SONLINE.NET
- ✓ ลูกค้าสามารถติดตาม
สถานะการสั่งซื้อได้ 24 ชม.

หลากหลาย รวดเร็ว จริงใจ



2S METAL PCL

บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)



Visit Us
www.2sonline.net



Contact Us
074-800111



@2sonline



Everest

หมวกแก๊ปเซฟตี้



EN812:2012
มาตรฐานสากล



มาตรฐาน CE
มอก. หมวกนิรภัยประเทศไทย



มีใบเซอร์จากโรงงานผู้ผลิต

เท่ กันสมัย ใส่สบาย

หมวกแก๊ปเซฟตี้เอเวอเรสต์ ทางเลือกใหม่ ด้วยน้ำหนักที่เบากว่า สวมใส่สบาย ป้องกันแรงกระแทก มีมาตรฐานสากล EN812:2012 แข็งแรง ทนทาน กันแดด และสามารถถอดซักได้ มีสายรัดคางและแถบสะท้อนแสงเพิ่มความปลอดภัย



- ✓ มาตรฐาน EN812:2012
- ✓ กันกระแทกระดับปานกลาง
- ✓ น้ำหนักเบา แข็งแรง ทนทาน
- ✓ มีแถบสะท้อนแสงหน้า-หลัง
- ✓ มีสายรัดคางเพิ่มความปลอดภัย
- ✓ ถอดซักทำความสะอาดได้
- ✓ ขนาดศีรษะ 52-64 ซม.

มีบริการปักและสกรีน

งานปัก : สวย ติดแน่น ทนนาน

งานสกรีน : สีสด เหมือนแบบต้นฉบับ 100%



หมวก5แบบไหนที่คุณ

1



Bumpcap2

รุ่นผ้าเต็มใบ

2



Bumpcap3

รุ่นตาข่าย

3



Bumpcap4

รุ่นตาข่ายเต็มใบ

4



Bumpcap5

รุ่นตาข่ายบน

5



Bumpcap5P

รุ่นสายรัดคางพิเศษ



สายรัดคางหมวกแท้ รุ่นตัวหนีบ

ใช้งานคู่กับหมวกแท้ป็นิรภัย
หรือหมวกที่ต้องการสายรัดคาง



เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความปลอดภัย เช่น คนขับรถ
เทรลเลอร์ เข้าเยี่ยมชมงาน โรงงานอุตสาหกรรมฯ



Visit Us 2S Metal PCL.
www.2sonline.net



Contact Us
074-800111
@2sonline

BUMPCAP2

หมวกเก็บนิรภัย รุ่นผ้าเต็มใบ

มาตรฐาน EN812:2012 
รับแรงกระแทกมากถึง 15,0 kN



ปีกหมวกสั้น
เพิ่มการมองเห็นรอบด้าน

สายรัดคาง
เพิ่มความปลอดภัย



- ผ้าหมวกเต็มใบ ระบายอากาศ 4 รู รอบหมวก
- ขอบหมวกสะท้อนแสง ด้านหน้า-หลัง
- สามารถทนสะเก็ดไฟฟ้าได้ระดับหนึ่ง และกระแสไฟมากถึง 440V
- ปรับขนาด 60-65 ซม. จากตีนตุ๊กแกหลังหมวก
- รองในฟองน้ำ แข็งแรง สวมใส่สบายตลอดวัน

ตัวเลือกสี

-  BLACK
-  NAVY
-  GRAY
-  RED
-  YELLOW



Visit Us 2S Metal PCL.
www.2sonline.net



Contact Us
074-800111
@2sonline

BUMPCAP3

หมวกเก็บนิรภัย รุ่นตาข่าย(ครึ่งใบ)

มาตรฐาน EN812:2012 CE
รับแรงกระแทกมากถึง 15,0 kN



ปีกหมวกสั้น
เพิ่มการมองเห็นรอบด้าน

สายรัดคาง
เพิ่มความปลอดภัย



- สวมใส่สบาย ระบายอากาศได้ดี
- ขอบหมวกสะท้อนแสง ด้านหน้า-หลัง
- สามารถทนสะเก็ดไฟฟ้าได้ระดับหนึ่ง และกระแสไฟมากถึง 440V
- ปรับขนาด 60-65 ซม. จากตีนตุ๊กแกหลังหมวก
- สำหรับผู้ที่ทำงานกลางแจ้ง ต้องการระบายความร้อนสูง

ตัวเลือกสี

- BLACK
- NAVY
- GRAY
- RED



Visit Us 2S Metal PCL.
www.2sonline.net



Contact Us
074-800111
@2sonline

BUMPCAP4

หมวกเก็บนิรภัย รุ่นตาข่ายเต็มใบ

มาตรฐาน EN812:2012 
รับแรงกระแทกมากถึง 15,0 kN



ปีกหมวกสั้น
เพิ่มการมองเห็นรอบด้าน

สายรัดคาง
เพิ่มความปลอดภัย



- สวมใส่สบาย ระบายอากาศได้ดี
- ขอบหมวกสะท้อนแสง ด้านหน้า-หลัง
- สามารถทนสะเก็ดไฟฟ้าได้ระดับหนึ่ง และกระแสไฟมากถึง 440V
- ปรับขนาด 55-60 ซม. จากตีนตุ๊กแกหลังหมวก
- สำหรับผู้ที่ทำงานกลางแจ้ง ต้องการระบายความร้อนสูง

ตัวเลือกสี

-  BLACK
-  NAVY
-  GRAY
-  BLUE



Visit Us 2S Metal PCL.
www.2sonline.net



Contact Us
074-800111
@2sonline

BUMPCAP5

หมวกเก็บนิรภัย รุ่นตาข่ายบน

มาตรฐาน EN812:2012 CE
รับแรงกระแทกมากถึง 15,0 kN



ปีกหมวกสั้น
เพิ่มการมองเห็นรอบด้าน

สายรัดคาง
เพิ่มความปลอดภัย



- สวมใส่สบาย ระบายอากาศได้ดี
- ขอบหมวกสะท้อนแสง ด้านหน้า-หลัง
- สามารถทนสะเก็ดไฟฟ้าได้ระดับหนึ่ง และกระแสไฟมากถึง 440V
- ปรับขนาด 60-65 ซม.
- เพิ่มเนื้อพลาสติก ให้สวมใส่กระชับ เพิ่มความปลอดภัย

ตัวเลือกสี

-  BLACK
-  BLACKR
-  NAVY
-  GRAY
-  BLUE



Visit Us 2S Metal PCL.
www.2sonline.net



Contact Us
074-800111
@2sonline

BUMPCAP5P

หมวกเก็บนิรภัย รุ่นตาข่ายบน
สายรัดคางพิเศษ

มาตรฐาน EN812:2012 
รับแรงกระแทกมากถึง 15,0 kN



ปีกหมวกสั้น
เพิ่มการมองเห็นรอบด้าน

สายรัดคาง
เพิ่มความปลอดภัย

- สวมใส่สบาย ระบายอากาศได้ดี
- ขอบหมวกสะท้อนแสง ด้านหน้า-หลัง
- สามารถทนสะเก็ดไฟฟ้าได้ระดับหนึ่ง และกระแสไฟ
มากถึง 440V
- ปรับขนาด 55-60 ซม.
- เพิ่มเนื้อพลาสติก ให้สวมใส่กระชับ เพิ่มความปลอดภัย

ตัวเลือกสี

-  BLACK
-  BLACKR
-  NAVY
-  GRAY
-  BLUE



Visit Us 2S Metal PCL.
www.2sonline.net



Contact Us
074-800111
@2sonline

Everest

หมวกแก๊ปเซฟตี้

“เท่ ทันสมัย ใส่สบาย”
ทางเลือกใหม่ของอุปกรณ์ความปลอดภัย

ตัวอย่างลูกค้า



บริการปักหมวก

ตำแหน่งปัก



ด้านหน้า

ด้านข้าง



ด้านหลัง

ส่งแบบ และขนาดที่ต้องการ เพื่อประเมินราคา และระยะเวลาในการปัก

*กรณีลูกค้าคอนเฟิร์มแบบแล้ว ไม่สามารถแก้ไข/เปลี่ยนแปลงได้



Visit Us 2S Metal PCL.
www.2sonline.net



@2sonline

หลากหลาย รวดเร็ว จริงใจ



โรงงานผลิตและจัดจำหน่ายเหล็กรูปพรรณ
เหล็กโครงสร้าง สีนค้าฮาร์ดแวร์ พร้อมจัดส่งทั่วประเทศ



2S METAL PCL

บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)



Visit Us

www.2sonline.net



Contact Us
074-800111



@2sonline

BUMPCAP3

หมวกแก๊ปนิรภัย รุ่นตาข่าย(ครึ่งใบ)

BUMPCAP3-RED

สีแดง



BUMPCAP3-GRAY

สีเทา



Visit Us 2S Metal PCL.
www.2sonline.net



Contact Us
074-800111
@2sonline

BUMPCAP3

หมวกแก๊ปนิรภัย รุ่นตาข่าย(ครึ่งใบ)

BUMPCAP3-BLACK

สีดำ



BUMPCAP3-NAVY

สีกรม



Visit Us 2S Metal PCL.
www.2sonline.net



Contact Us
074-800111
@2sonline

หมวกนิรภัย มอก. ProTape



ISO 9001 : 2015
ได้รับมาตรฐาน ISO



TIS. 368-2554
มอก. หมวกนิรภัย
ประเทศไทย



MS 183 : 2001
มอก. หมวกนิรภัย
ประเทศไทย



สีเหลือง

พนักงาน
Labors/Operators



สีขาว

หัวหน้างาน
Foremen/Engineers



สีน้ำเงิน

ช่างไฟ ช่างไม้
Electricians/Carpenters



สีเขียว

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
Safety Officers



สีส้ม

พนักงานยกของ
Lifting Operators



สีแดง

เจ้าหน้าที่ดับเพลิง
Fire Officer



Anti-Impact Design

ออกแบบเพื่อป้องกันแรงกระแทกเพิ่มขึ้น 20%



Auto Lock gear

เคียร์ปรับขนาดได้
รองในปรับสูง-ต่ำ ได้ มีหนังรองเสริม

ISO 9001 : 2015

ได้รับมาตรฐาน ISO
สินค้าผลิตในประเทศไทย

High Impact ABS

ทนแรงกระแทกสูง



ได้รับสิทธิบัตรด้าน
การออกแบบ



มอก. 368-2554

มอก. หมวกนิรภัย
ประเทศไทย

ใบอนุญาตเลขที่ 292-26/368



MS183 : 2001

มอก. หมวกนิรภัย
ประเทศมาเลเซีย

ใบอนุญาตเลขที่ PC002110

- ทำจากวัสดุ HIGH IMPACT ABS ชนิด C
- สายรัดคางยางยืด สวมกระชับ ไม่หลุดหลวมง่าย
- ออกแบบเพื่อป้องกันแรงกระแทก เพิ่มขึ้น 20%
- เคียร์ปรับขนาดได้ เป็นแบบปุ่มปรับหมุนและล็อกได้
- รองในปรับสูงต่ำได้ ระบายอากาศได้ดี
- เสริมโครงสร้างด้านในหมวกเพื่อความแข็งแรง
- ขนาดศีรษะ 52-64 เซนติเมตร
- ผ่านการทดสอบสายปรับขนาดรอบศีรษะ
- ผ่านการทดสอบแรงเฉาะกระแทก ที่อุณหภูมิต่ำ 49 องศา/-18 องศา



สายรัดคาง 4 จุด



Visit Us 2S Metal PCL.
www.2sonline.net



Contact Us
074-800111
@2sonline

รถกวาดขยะ iSweeper

สะอาดไว
ไม่ปอดหลัง~

"ไม่ใช้เครื่องยนต์"
พื้นสะอาด ลดเวลาทำงาน



รถเก็บกวาดขยะระบบ MANUAL ไม่ใช้น้ำมันและไฟฟ้า

สำหรับกวาดพื้น ดูดฝุ่น โดยใช้แรงคนในการผลักและบังคับรถกวาด (ระบบ MANUAL) เหมาะ
สำหรับกวาดเศษฝุ่น เศษใบไม้ เศษเหล็ก ขี้เลื่อย เปลือกผลไม้ ทรายๆ ในโรงงาน คลังสินค้า ลานจอดรถ
ท่าอากาศยาน สนามบิน โรงเรียน ฟาร์มสัตว์


จุดเด่นของรถกวาดขยะ



ล้อหมุนใหญ่



มีล้อบังคับทิศทาง

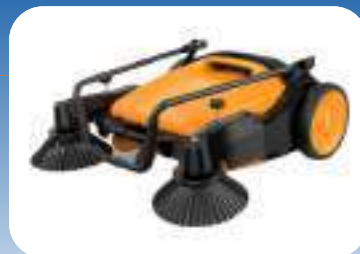

พับเครื่องได้



ปรับขึ้น-ลงได้



รุ่นเล็ก ถังบรรจจุ 12 ลิตร

รถกวาดพื้น ดูดฝุ่น รุ่น MS680

- ความจุถัง 12 ลิตร
- ความกว้างในการกวาด 70 ซม.
- ความเร็ว 4 กม./ชม.
- น้ำหนัก 10 กก.
- ขนาด : 57.5*21*58.5 ซม.



รุ่นใหญ่ ถังบรรจจุ 45 ลิตร

รถกวาดพื้น ดูดฝุ่น รุ่น MS980

- ความจุถัง 45 ลิตร
- ความกว้างในการกวาด 98 ซม.
- ความเร็ว 4 กม./ชม.
- น้ำหนัก 23 กก.
- ขนาด : 89*82*39 ซม.

ตัวอย่างการใช้งาน
จากลูกค้าที่น่ารักของเรา



รถกวาดขยะ iSweeper



วิธีการทำงานของเครื่อง

รถกวาดพื้น ทำงานโดยการใช้แรงคนผลักไป
ด้านหน้า เมื่อล้อเริ่มหมุน แปรงล้อหน้า
และแปรงหมุน จะเริ่มเก็บกวาดและ
ส่งเศษขยะไว้ในถังบรรจุ เพื่อร่อนนำไปทิ้ง

เหมาะกับสถานที่ใดบ้าง



โรงเรียน



ห้างสรรพสินค้า



ลานจอดรถ



โรงเรียน



ห้างสรรพสินค้า



ลานจอดรถ


กวาดอะไรได้บ้าง



เศษใบไม้



ขี้เลื่อย



เศษโลหะ



ทราย



เปลือกผลไม้



ฝุ่น

ใช้ได้กับพื้นประเภท



พื้นปูน



พื้นคอนกรีต



พื้นยางมะตอย



พื้นยาง

ยกเว้น พื้นกระเบื้อง
และพื้นที่มีความขรุขระสูง

ถุงมือผ้าฝ้าย

✓ วัตถุดิบคุณภาพสูง

✓ มาตรฐานส่งออก




ทอจากฝ้ายธรรมชาติแท้ ใส่สบายไม่อึดอัด ระบายอากาศดี สำหรับใช้ในงานทั่วไป ป้องกันอาการบาดเจ็บ จากการจับเครื่องมือหรืออุปกรณ์โดยตรง



ถุงมือผ้ามี จำหน่าย 3 รุ่น


1



ถุงมือผ้า สีขาว/สีเทา

ความหนา

- 4 ชิด
- 5 ชิด
- 6 ชิด
- 7 ชิด




ถุงมือผ้าสีเทา

ความหนา

- 7 ชิด (สีเทา)
- 8 ชิด (สีเทา)
- 8 ชิด (สีเทา)

ถุงมือผ้าฝ้าย เคลือบด้วยปุ่มยาง PVC เพื่อป้องกันความลื่น ได้ดียิ่งขึ้น

- ✓ ใส่สบาย กระชับมือ อากาศถ่ายเทสะดวก
- ✓ ทนทานต่อการใช้งาน
- ✓ หยิบจับชิ้นงานได้แน่น




2



ถุงมือผ้า รุ่นปุ่ม PVC กันลื่น

3



ถุงมือเคลือบยางพารา



เคลือบยางปกติ



เคลือบหนายางพิเศษ

- กันลื่น กันบาด กันเฉือน ทนต่อการฉีกขาด
- สารเคลือบมีความยืดหยุ่นสูง ไม่หลุดร่อน
- ทนความร้อนและความเย็น
- ทนทานต่อไฟฟ้าสถิต
- ทนต่อสารเคมี
- สำหรับจับอุปกรณ์หรือสิ่งของต่างๆ

ถุงมือหนัง

ใช้ในงานเชื่อม ช่าง อุตสาหกรรมยานยนต์ ซ่อมบำรุง
งานก่อสร้าง โรงเหล็ก งานที่สัมผัสความร้อน
ทนน้ำมัน กันบาด กันความร้อน กันสะเก็ดไฟ



1



ถุงมือหนัง

- ✓ ขนาด 10 นิ้ว
- ✓ ขนาด 12 นิ้ว

- ด้านหน้ามือส่วนสัมผัสชิ้นงานทำจากหนังแท้
- ด้านหลังและส่วนข้อทำจากหนัง PVC

- ป้องกันความร้อนได้ดี
- คุณภาพทนทาน กันไฟ กันน้ำมัน แรงกดกระแทก
- ป้องกันสะเก็ดไฟจากการทำงาน
- เหมาะสำหรับงานเชื่อมและงานที่เกี่ยวข้องกับความร้อน

ถุงมือหนังเฟอร์นิเจอร์

2



- ✓ ขนาด 10 นิ้ว
- ✓ ขนาด 12 นิ้ว

3



ถุงมือหนังท็องลัวน

- ✓ ขนาด 10 นิ้ว
- ✓ ขนาด 12 นิ้ว

- ผลิตจากวัสดุหนังท็องลัวน (วัว) อย่างดี
- ป้องกันความร้อน สะเก็ดไฟ ทนน้ำมัน กันบาด
- ใช้ในงานเชื่อม ช่าง อุตสาหกรรมยานยนต์ ซ่อมบำรุง
งานก่อสร้าง โรงเหล็ก งานที่สัมผัสความร้อน
- ตัดเย็บอย่างปราณีต

- คุณภาพทนทาน กันไฟ กันน้ำมัน แรงกดกระแทก
- ป้องกันสะเก็ดไฟจากการทำงาน
- เหมาะสำหรับงานเชื่อมและงานที่เกี่ยวข้องกับความร้อน
- ป้องกันอุบัติเหตุจากการบาดเจ็บ การไถ การเสียดสีรุนแรง
และงานทั่วไป
- ตัดเย็บอย่างปราณีต

ถุงมือหนังกันความร้อน

4



- ✓ ขนาด 16 นิ้ว



2S METAL PCL.
บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)



รองเท้าเซฟตี้



EN ISO 20345:2022
ASTM F2413:2018



มาตรฐาน CE



มีใบเซอร์จากโรงงานผู้ผลิต

การใช้งานเหมาะสำหรับสวมใส่ในงานอุตสาหกรรม งาน
ปิโตรเคมี งานอิเล็กทรอนิกส์ งานซ่อมบำรุง งานขนส่ง และ
งานอื่นๆ ตามความเหมาะสม




รองเท้าเซฟตี้ BESTBOY S3

เกรด S3 หมายถึง รองเท้าส่วนบนมีคุณสมบัติกันน้ำ
(ป้องกันไม่ให้น้ำซึมเข้า) รองเท้าหัวเหล็กรับแรงกระแทกได้ถึง
200 จูล สามารถดูดซับแรงกดที่เท้าขณะเคลื่อนไหว ต้านทาน
ประจุไฟฟ้าสถิต และป้องกันการเจาะทะลุ พื้นรองเท้าชั้นนอก
ทนทานต่อน้ำมันและเชื้อเพลิง



พื้น PU
2 ชั้น



คุณสมบัติสำคัญ




ทนน้ำมันและเชื้อเพลิง

พื้นรองเท้าชั้นนอกทนทานต่อน้ำมัน
และเชื้อเพลิง



รองเท้านิรภัย S3

เหมาะสำหรับการทำงานในสภาพ
แวดล้อมที่มีความร้อนสูงมีน้ำมันหรือ
ไฮโดรคาร์บอน



SRC กันลื่น

พื้นกันลื่นเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของ
รองเท้านิรภัยผ่านการทดสอบทั้งบนพื้น
ผิวเหล็กและเซรามิก



ครอบงมูกเหล็ก

รองรับด้วยโลหะที่แข็งแรงเพื่อปกป้อง
เท้าของผู้สวมใส่จากการกระแทก หรือ
วัตถุตกใส่

มั่นใจเรื่องคุณภาพ สดคัมเรื่องราคา ต้องสินค้า 2S Metal
"Choice of Safe, Worth and Quality Products"



Visit Us
www.2sonline.net



Contact Us
074-800111



@2sonline



2S METAL PCL.
บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)



รองเท้าเซฟตี้

SAFETYRUN S1P



ระบบ 3-Fit

มาตรฐาน CE



ป้องกันไฟฟ้าสถิต

หนังแท้



ป้องกันหัวรองเท้า

ลดแรงกระแทก



ป้องกันการลื่น

พื้นทนต่อการเจาะ



ทนต่อน้ำมัน
และเชื้อเพลิง

รายละเอียดสินค้า

ข้อมูลจำเพาะ

พื้นรองเท้า	PU 1 ชั้น
ส่วนหัวรองเท้า	หัวเหล็ก
แผ่นกันทะลุ	แผ่นเหล็ก
วัสดุผิวรองเท้า	หนังแท้ Barton
ซับใน	ตาข่ายไนลอน
แผ่นรองพื้น	SJ Eco EVA
น้ำหนัก	0.590 kg.
มาตรฐาน	EN ISO 20345:2022 ASTM F2413:2018

อุตสาหกรรม

- เคมี
- น้ำมันก๊าซ
- เหมืองแร่
- การขนส่ง
- การก่อสร้าง
- อุตสาหกรรม
- อุตสาหกรรมยานยนต์
- งานด้านการทำความสะอาด



มั่นใจเรื่องคุณภาพ สดุดีเรื่องราคา ต้องสินค้า 2S Metal
"Choice of Safe, Worth and Quality Products"



Visit Us
www.2sonline.net



Contact Us
074-800111



@2sonline



2S METAL PCL.
บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)



รองเท้าเซฟตี้

SAFETYBOY S1P



รายละเอียดสินค้า

ข้อมูลจำเพาะ

พื้นรองเท้า	PU 1 ชั้น
ส่วนห้วยรองเท้า	ห้วยเหล็ก
แผ่นกันทะลุ	แผ่นเหล็ก
วัสดุห้วยรองเท้า	หนังแท้ Barton
ซับใน	ตาข่ายไนลอน
แผ่นรองพื้น	SJ Eco EVA
น้ำหนัก	0.639 kg.
มาตรฐาน	EN ISO 20345:2022 ASTM F2413:2018

อุตสาหกรรม

- เคมี
- น้ำมันก๊าซ
- เหมืองแร่
- การขนส่ง
- การก่อสร้าง
- อุตสาหกรรม
- อุตสาหกรรมยานยนต์
- งานด้านการทำความสะอาด

มั่นใจเรื่องคุณภาพ สดุดีเรื่องราคา ต้องสินค้า 2S Metal
"Choice of Safe, Worth and Quality Products"



Visit Us
www.2sonline.net



Contact Us
074-800111



@2sonline



2S METAL PCL.
บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)



รองเท้าเซฟตี้

BESTRUN S3



รายละเอียดสินค้า

ข้อมูลจำเพาะ

พื้นรองเท้า	PU 2 ชั้น
ส่วนหัวรองเท้า	หัวเหล็ก
แผ่นกันทะลุ	แผ่นเหล็ก
วัสดุผิวรองเท้า	หนังแท้ Barton
ซับใน	ตาข่ายไนลอน
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
น้ำหนัก	0.665 kg.
มาตรฐาน	EN ISO 20345:2022 ASTM F2413:2018

อุตสาหกรรม

- เคมี
- น้ำมันก๊าซ
- เหมืองแร่
- การขนส่ง
- การก่อสร้าง
- อุตสาหกรรม
- อุตสาหกรรมยานยนต์
- งานด้านการทำความสะอาด





2S METAL PCL.
บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)



รองเท้าเซฟตี้

BESTBOY S3



รายละเอียดสินค้า

ข้อมูลจำเพาะ

พื้นรองเท้า	PU 2 ชั้น
ส่วนหัวรองเท้า	หัวเหล็ก
แผ่นกันทะลุ	แผ่นเหล็ก
วัสดุผิวรองเท้า	หนังแท้ Barton
ซับใน	ตาข่ายไนลอน
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
น้ำหนัก	0.665 kg.
มาตรฐาน	EN ISO 20345:2022 ASTM F2413:2018

อุตสาหกรรม

- เคมี
- น้ำมันก๊าซ
- เหมืองแร่
- การขนส่ง
- การก่อสร้าง
- อุตสาหกรรม
- อุตสาหกรรมยานยนต์
- งานด้านการทำความสะอาด



มั่นใจเรื่องคุณภาพ สดุดีเรื่องราคา ต้องสินค้า 2S Metal
"Choice of Safe, Worth and Quality Products"



Visit Us
www.2sonline.net



Contact Us
074-800111




@2sonline

เทคโนโลยี SJ-3FIT คืออะไร?

เทคโนโลยี SJ-3FIT ได้รับการออกแบบทางวิศวกรรม เพื่อช่วยในการสวมใส่ที่เหมาะสมและดีที่สุด



- ✓ ได้รับการออกแบบ เหมาะกับการสวมใส่ที่สุด
- ✓ ยึดเกาะได้ดีขึ้น ปลอดภัยมากขึ้น
- ✓ ใช้ได้กับรองเท้าที่มีป้องกันไฟฟ้าสถิต (ESD shoes)
- ✓ ดูดซับแรงกระแทกที่ส้นเท้าและปลายเท้าได้ดี
- ✓ ชกได้ที่อุณหภูมิ **50°C**

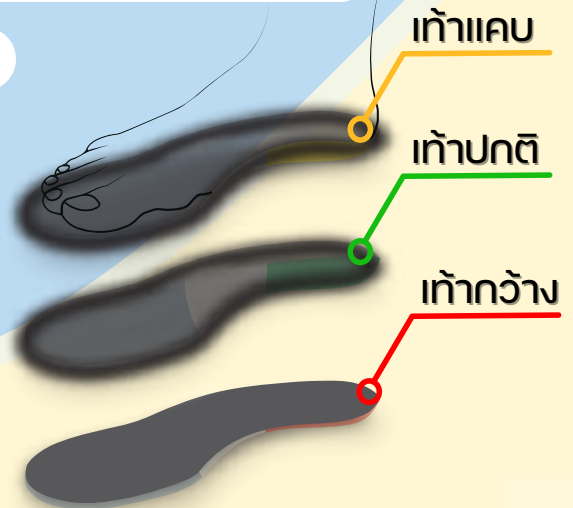

“สวมใส่สบาย”

ระบายอากาศดี ป้องกันแบคทีเรีย



SAFETYBOY S1P




SAFETYRUN S1P

รองรับทุกสรีระศาสตร์เท้า



พื้น PU
1 ชั้น



รองเท้าเซฟตี้

ตารางเทียบไซส์รองเท้า

ความยาวเท้า (เซนติเมตร)	23	24	25	25.5	26	26.5	27	28	29	30
EU	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
UK	4	5	6	7	7.5	8	9	10	10	11
US	4.5	5.5	6.5	7.5	8	9	10	10.5	11.5	12
KOR	240	250	255	260	265	270	280	285	295	300
JPN	23	24	25	25.5	26	26.5	27	28	29	30



เทียบรุ่น SAFETY JOGGER



BESTRUN



BESTBOY



SAFETYRUN



SAFETYBOY

หุ้มข้อ	ข้อต่ำ	ข้อสูง	ข้อต่ำ	ข้อสูง
น้ำหนัก	665 g.	690 g.	590 g.	639 g.
หัวรองเท้า	เหล็ก	เหล็ก	เหล็ก	เหล็ก
พื้นรองเท้าชั้นกลาง	เหล็ก	เหล็ก	เหล็ก	เหล็ก
พื้นรองเท้าชั้นนอก PU	2 ชั้น	2 ชั้น	1 ชั้น	1 ชั้น
พื้นกันการลื่น	✓	✓	✓	✓
ผิวชั้นบน (Upper)	หนังแท้	หนังแท้	หนังแท้	หนังแท้
พื้นทนต่อการเจาะทะลุ	✓	✓	✓	✓
วัสดุส่วนบนกันน้ำ	✓	✓	✗	✗
ระบบ 3-Fit	✓	✓	✓	✓
ทนต่อน้ำมันเชื้อเพลิง	✓	✓	✓	✓

ใบตัด-ใบเจียร



EN12413



ขนาด 105x1.2x16 มม.

รุ่น คม ทน
บรรจุ 50 แผ่น/กล่อง
400 แผ่น/ลัง
รหัส CW105EVERESTK
ใบตัดเหล็กและสแตนเลส



ขนาด 105x1.0x16 มม.

รุ่น ตัดเร็ว นิ่ม
บรรจุ 50 แผ่น/กล่อง
400 แผ่น/ลัง
รหัส CWEV1051016GK
ใบตัดเหล็กและสแตนเลส



ขนาด 350x2.8x25.4 มม.

รุ่น คม ทน
บรรจุ 25 แผ่น/ลัง
รหัส CW350EVERESTN
ใบตัดเหล็กและสแตนเลส



ขนาด 350x2.8x25.4 มม.

รุ่น ตัดเร็ว นิ่ม
บรรจุ 25 แผ่น/ลัง
รหัส CW350280EVERESTGN
ใบตัดเหล็กและสแตนเลส





ใบตัดไฟเบอร์ 4"



EN12413




คม ทน ใช้ได้นาน

แผ่นตัดเหล็ก (Cutting off Wheel) เสริมใยไฟเบอร์ 2 ชั้น
เสริมใยแก้วเคลือบเรซินชนิดพิเศษอย่างดี แข็งแรงมีความคม
ทนทาน ตัดงานได้เร็ว ผิวหน้าผลงานเรียบเนียน ไม่ทิ้งรอยไหม้
หรือกลิ่นรบกวน เหมาะสำหรับตัดงานชิ้นเล็ก ไม่เหมาะสำหรับ
งานชิ้นใหญ่ เพราะจะทำให้แผ่นแตกง่ายอันตรายต่อผู้ใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ขนาดสินค้า	ความเร็วรอบ	ความหนา	จำนวน
105x1.2x16 มม.	80 m/s 15,300 RPM	1.2 มม.	50 แผ่น/กล่อง 400 แผ่น/ลัง

เส้นใยไฟเบอร์
อย่างดี 2 ชั้น



ข้อระวังในการใช้งาน

- ห้ามใช้เครื่องตัดที่มีความเร็วรอบสูงกว่าอัตราเร่งสูงสุด
ของเส้นรอบวงใบตัด (rpm)


⚠ ความเร็วรอบของใบตัดต้องมากกว่าความเร็วรอบของเครื่องตัดเสมอ

ตัวอย่าง

เครื่องลูกหมูมีความเร็ว 10,000 รอบ/นาที
ดังนั้นสามารถใช้ใบตัดที่ความเร็ว 15,300 รอบ/นาทีได้
หรือความเร็วรอบมากกว่า 10,000 รอบ/นาทีขึ้นไป

- ห้ามนำใบตัดไปเจียรเหล็ก
- ห้ามใช้ใบตัดที่มีความชำรุดหรือแตกหัก

วงแหวน 2 ชั้น

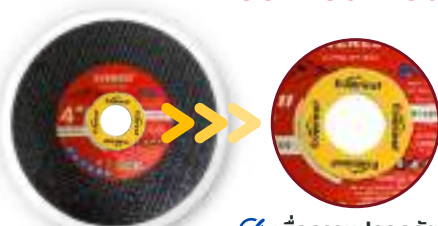

✓ เพื่อความปลอดภัย
ไม่สะสมขยะตัด



ตัดเหล็ก / สแตนเลส

การใช้งาน



ใช้กับเครื่องลูกหมู





ใบตัดไฟเบอร์ 4"



ตัดนํ้า งานไว

แผ่นตัดเหล็ก (Cutting off Wheel) เสริมใยไฟเบอร์ 2 ชั้น เสริมใยแก้วเคลือบเรซินชนิดพิเศษอย่างดี ใบคมกริบ ตัดนํ้างานไว ตัดได้แม้กระทั่งโลหะที่หนา เบ็ดทรายมีความละเอียดสูง ทำให้ตัดได้นํ้า เหมาะสำหรับตัดงานชิ้นเล็ก ไม่เหมาะสำหรับงานชิ้นใหญ่ เพราะจะทำให้แผ่นแตกง่าย อันตรายต่อผู้ใช้งาน


ใช้วัสดุขัดถูที่เรียกว่า
"ไวท์อะลูมิเนียมออกไซด์"
เบ็ดทรายมีสีขาว



รายละเอียดสินค้า

ขนาดสินค้า	ความเร็วรอบ	ความหนา	จำนวน
105x1.2x16 มม.	80 m/s 15,300 RPM	1.0 มม.	50 แผ่น/กล่อง 400 แผ่น/ลัง

เส้นใยไฟเบอร์
อย่างดี 2 ชั้น



ข้อระวังในการใช้งาน

❌ ห้ามใช้เครื่องตัดที่มีความเร็วรอบสูงกว่าอัตราเร่งสูงสุดของเส้นรอบวงใบตัด (rpm)

⚠️ ความเร็วรอบของใบตัดต้องมากกว่าความเร็วรอบของเครื่องตัดเสมอ

ตัวอย่าง

เครื่องลูกหมูมีความเร็ว 10,000 รอบ/นาที
ดังนั้นสามารถใช้ใบตัดที่มีความเร็ว 15,300 รอบ/นาทีได้
หรือความเร็วรอบมากกว่า 10,000 รอบ/นาทีขึ้นไป

❌ ห้ามนำใบตัดไปเจียรเหล็ก

❌ ห้ามใช้ใบตัดที่มีความชำรุดหรือแตกหัก

วงแหวน 2 ชั้น



✓ เพื่อความปลอดภัย
ไม่ระเบิดขณะตัด



ตัดงานได้เร็ว



ทนต่อการสึกหรอ

ตัดเหล็ก / สแตนเลส

การใช้งาน



ใช้กับเครื่องลูกหมู

ใบตัดไฟเบอร์ 14"

แบรนด์ เอเวอเรสต์



EN12413



คม ทนใช้ได้นาน

แผ่นตัดเหล็ก (Cutting off Wheel) ผลิตจาก
อลูมิเนียมออกไซด์ เสริมใยแก้วเคลือบเรซินชนิด
พิเศษ ทำให้มีความแข็งแรง คม ทน ไม่แตกหัก-
ง่าย ตัดได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ทำให้
จำนวนงานตัดที่มากขึ้น ฝีมืองานเรียบสวย รอย
ตัดไม่เป็นสนิม ไม่เกิดรอยไหม้บนชิ้นงาน



วัตถุดิบเกรดพรีเมียม
"อะลูมิเนียมออกไซด์"



ตัดเหล็ก / สแตนเลส

รายละเอียดสินค้า

ขนาดสินค้า	ความเร็วรอบ	ความหนา	จำนวน
350x2.8x25.4 มม.	80 m/s 4,400 RPM	2.8 มม.	25 แผ่น/ลัง

การเก็บรักษา

ใบตัดควรบรรจุในกล่อง หากไม่ได้ใช้งาน ควรหลีกเลี่ยง
ความชื้น เนื่องจากจะส่งผลต่อคุณภาพของใบตัด

ข้อแนะนำ




- ก่อนใช้งานสวมใส่อุปกรณ์ PPE ป้องกันอุบัติเหตุ
เช่น ถุงมือ แว่นตานิรภัย รองเท้าเซฟตี้
- ไม่แนะนำให้ใช้แผ่นตัดที่ชำรุด แตกหัก หรือใช้ผิด
ลักษณะงาน

ไม่ทิ้งรอยไหม้



การใช้งาน



ใช้กับเครื่องตัดไฟเบอร์





ใบตัดไฟเบอร์ 14"



EN12413



ตัดนิ่ม ตัดเร็ว

แผ่นตัดเหล็ก (Cutting off Wheel) ผลิตจากอลูมิเนียมออกไซด์ เสริมใยแก้วเคลือบเรซินชนิดพิเศษอย่างดี มีความแข็งแรง คงทน ไม่แตกหักง่าย ตัดได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ให้จำนวนงานตัดที่มากขึ้น ผิวชิ้นงานเรียบสวย รอยตัดไม่เป็นสนิม ไม่เกิดรอยไหม้บนชิ้นงาน



ตัดเหล็ก / สแตนเลส

รายละเอียดสินค้า

ขนาดสินค้า	ความเร็วรอบ	ความหนา	จำนวน
350x2.8x25.4 มม.	80 m/s 4,400 RPM	2.8 มม.	25 แผ่น/ลัง

การเก็บรักษา

- ใบตัดควรบรรจุในกล่อง หากไม่ได้ใช้งาน ควรหลีกเลี่ยงความชื้น เนื่องจากจะส่งผลต่อคุณภาพของใบตัด


ข้อแนะนำ

- ก่อนใช้งานสวมใส่อุปกรณ์ PEE ป้องกันอุบัติเหตุ เช่น ถุงมือ แวนตากันสะกัด รองเท้าเซฟตี้ หรือ อุปกรณ์ป้องกันอื่น ๆ
- ไม่แนะนำให้ใช้ใบตัดที่ชำรุดหรือแตกหัก และใช้ผิดลักษณะงาน

ไม่ทิ้งรอยไหม้



การใช้งาน



ใช้กับเครื่องตัดไฟเบอร์



Everest

ใบเจียร 4"

มาตรฐานสากลการค้า
ระหว่างประเทศมาตรฐานรับรอง
คุณภาพจากประเทศจีนมาตรฐานทดสอบ
ทางเทคโนโลยีเชิงกล

ใบเจียร (Grinding Wheel) แบบรูป Everest ผลิตจากเม็ดทรายอลูมินัมออกไซด์ เสริมใยไฟเบอร์ 1 ชั้น สัมผัสดี เจียรเร็ว เสร็จงานได้ไว เก็บงานได้เรียบเนียน เหมาะสำหรับเหล็กและสแตนเลส คม ทน สามารถใช้งานได้ยาวนาน

**ใบเจียรบาง 4"x 2.5 มม.****ใบเจียรบาง 4"x 3.0 มม.****ใบเจียรหนา 4"x 6.0 มม.****ใบเจียรหนา 4"x 6.0 มม.**

Everest

ใบเจียร 4"



✓ **คม ถึก ทน
นํ้า เจียรเร็ว**



สินค้า	สูตร	จำนวน ต่อกล่อง	จำนวน ต่อลิ้ง	ความเร็วรอบสูงสุด Max Speed
4" x 3.00 มม.	27-AC60QBF	25 ใบ	250 ใบ	14,500 RPM
4" x 2.50 มม.	27-AC60QBF	25 ใบ	250 ใบ	14,500 RPM
4" x 6.00 มม.	27-AC60QBF	25 ใบ	250 ใบ	15,200 RPM
4" x 6.00 มม.	27-AC60QBF	25 ใบ	250 ใบ	15,200 RPM

วิธีการเก็บรักษาใบตัด ใบเจียร

- ✓ เก็บไว้ในกล่องที่อยู่ในสภาพดี ขณะไม่ใช้งาน
- ✓ สถานที่ความชื้นต่ำ ระบายอากาศได้ดี
- ✓ หลีกเลี่ยงฝน และความชื้น
เลี่ยงการสัมผัสกับพื้นโดยตรง เนื่องจากอาจมีความชื้น
- ✓ การเก็บไว้ในที่แห้ง จะสามารถยืดอายุการใช้งานของสินค้าได้




TIPS

กล่องสีทึบ

จะช่วยให้เก็บรักษาตัวสินค้าให้พ้นจากแสงแดด
ป้องกันไม่ให้เกิดไอน้ำภายในกล่อง
ทำให้ยืดอายุการเก็บรักษาสินค้ายาวนานยิ่งขึ้น

ข้อแนะนำ : แผ่นเจียรควรบรรจุในกล่องตลอดเวลา หากไม่ใช้งาน เพื่อป้องกันความชื้น
ความร้อนในบรรยากาศ จะทำให้ใบตัดเสื่อมคุณภาพอย่างรวดเร็ว

สำหรับเหล็ก / สแตนเลส



Everest

ลวดเชื่อม

AWS A5.1 E6013
สหรัฐอเมริกาGB/T 5117 E4313
สาธารณรัฐประชาชนจีนJIS Z3211 E4313
ญี่ปุ่น

ลวดเชื่อม (Welding Wire) แบบรัด Everest E6013 เป็นลวดเชื่อมไฟฟ้าหุ้มฟลักซ์
เหมาะสำหรับเหล็กกล้าคาร์บอนและเหล็กดำทั่วไป อาร์คนิ่ง เชื่อมง่ายและได้ทุกท่าเชื่อม สแลกคลุมแนวเชื่อม
สะอาด ร่อนออกง่าย ฟลักซ์ละลายดี ควันน้อย รอยเชื่อมเนียนสวย

แนะนำกระแสไฟสำหรับลวดเชื่อมเอเวอเรสต์

ขนาด	ความหนาเหล็ก	กระแสไฟ (Ampere)
2.0 X 300 มม.	< 1.0 - 2.0 มม.	35 ~ 40
2.6 X 350 มม.	2.0 - 4.9 มม.	75 ~ 85
3.2 X 350 มม.	> 5.0 มม.	80 ~ 100

หมายเหตุ : กระแสไฟแนะนำที่ใช้ในการเชื่อมเหล็ก ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม
ในการทำงาน เครื่องมือที่ใช้ ตู้เชื่อม ชนิดของเหล็กที่ใช้งาน
อาจมีค่าคลื่อนได้

ขนาดและบรรจุภัณฑ์

ขนาด	น้ำหนัก ต่อ ลัง	น้ำหนัก ต่อ กล่อง	จำนวน ก้าน/กล่อง
2.0 X 300 มม.	20 กก.	1 กก.	100 ก้าน
2.6 X 350 มม.	20 กก.	2 กก.	105 ก้าน
3.2 X 350 มม.	20 กก.	5 กก.	173 ก้าน

หมายเหตุ : จำนวนก้านเป็นข้อมูลค่าเฉลี่ยเท่านั้นอาจมีคลาดเคลื่อนได้
ทางบริษัทฯ ขายสินค้าตามน้ำหนักจริงเท่านั้น

ข้อดี

เชื่อมง่าย
รอยเชื่อม
เนียนสวยทนทาน
แรงดึงสูง
ยึดเกาะแน่นสแลก
หลุดง่าย
ควันน้อยกินไฟน้อย
ไม่มีกระชากประหยัด
คุ่มค่า
ราคาเป็นมิตรไม่ก่อเกิด
อันตราย

ขนาดเหมาะสำหรับ

2.0 x 300 มม.

เชื่อมเหล็กบาง เชื่อมง่าย ป้องกันเหล็กทะลุ

2.6 x 350 มม.

เชื่อมเหล็กทั่วไป โครงสร้างบ้าน ต่อเติม

3.2 x 350 มม.

เชื่อมเหล็กทั่วไป-หนา งานเรือ โรงกลึง

Everest

สเก็นโอมะกำ

มาตรฐาน CE
มาตรฐานสากล

มีใบเซอร์จากโรงงานผู้ผลิต



เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการยกหรือลากจูงสิ่งของ มีลักษณะเป็นรูปวงกลมกว้างหรือรูปตัวโอ ทำให้สามารถรับน้ำหนักและแรงที่กระทำในหลายทิศทางได้ดี เพื่อให้การยกสิ่งของเป็นไปอย่างสะดวกและปลอดภัย สเก็นทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมในการต่อพ่วงยึดจุดต่างๆ พร้อมด้วยเกลียวล็อกที่สามารถเปิด-ปิดได้อย่างรวดเร็ว

4:1
Safety Factor

Carbon Steel

- ทนต่อการกัดกร่อนสนิมน้อยกว่า
- มีความแข็งแรงของเหล็กสูง
- จุดหลอมละลายต่ำ
- ความเหนียวต่ำ
- มีจำนวน CARBON มากกว่าส่วนผสมอื่น

6:1
Safety Factor

Alloy Steel 20CR

- ทนต่อการกัดกร่อนของสนิม เพราะมีโครเมียม
- ความแข็งแรงของเหล็กน้อยกว่า
- ทนความร้อนมาก เนื่องจากมีจุดหลอมละลายสูง
- ความเหนียวของเหล็กมาก
- มีส่วนผสมอย่างอื่นมากกว่า IRON และ CARBON

Safety Factor (SF)




อัตราส่วนระหว่างแรงดึงที่สเก็นรับน้ำหนักได้สูงสุดกับน้ำหนักที่ใช้งานจริง
"SF ยิ่งเยอะ ทำให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้น"

สเก็นโอมะก้า

ค่า Work Load Limit (WLL)

น้ำหนักสูงสุดที่สามารถรับน้ำหนักได้ ตามที่โรงงานผลิตออกมา (เป็น REFERENCE เท่านั้น ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และการใช้งาน)

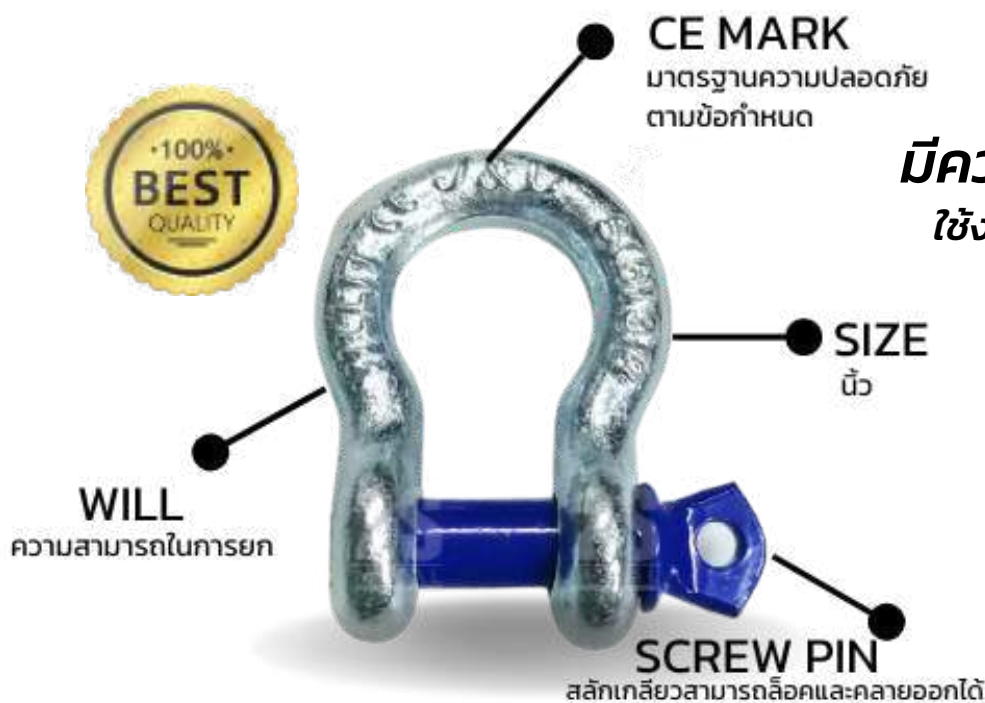

มีความแข็งแรงของเหล็กสูง
ใช้งานได้อย่างปลอดภัย มั่นใจ



ใช้สำหรับ



งานลากจูง



งานยก



งานย้าย



Everest

สายรัดมือโยก

มาตรฐาน GS
มาตรฐานจากเยอรมันมาตรฐาน CE
มาตรฐานจากสหภาพยุโรปมาตรฐาน TÜV
รับรองจากองค์กร TÜV

สายรัดมือโยก หรือ สายรัดท๊อคแก๊ก (Ratchet Tie Down) แบบรุ่น Everest ผลิตจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์เกรดคุณภาพ 100% มีความมั่นคงในการขนย้ายหรือยกสิ่งของที่มีน้ำหนักหรือขนาดใหญ่ ได้รับมาตรฐานใบรับรองจาก CE และ GS ช่วยให้การดำเนินงานสะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ขนาด 1 ตัน



กว้าง 1 นิ้ว



ขนาด 2 ตัน



กว้าง 1.5 นิ้ว




ขนาด 4 ตัน



กว้าง 2 นิ้ว



ขนาด 5 ตัน



กว้าง 2 นิ้ว



Everest

สลิงผ้าใบ

มาตรฐาน GS
มาตรฐานจากเยอรมันมาตรฐาน CE
มาตรฐานจากสหภาพยุโรปมาตรฐาน TÜV
รับรองจากองค์กร TÜV

สลิงผ้าหรือสายพานยกของ (Webbing Sling) แบบรูด Everest ผลิตจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์เกรดคุณภาพ 100% สามารถใช้งานแทนเชือก สลึงลวด หรือโซ่ สำหรับงานยก ย้ายสินค้า/วัตถุ/อุปกรณ์ที่มีน้ำหนักมาก สลึงประเภทนี้มีน้ำหนักเบา นุ่ม แข็งแรงทนทาน ทำให้เคลื่อนย้ายสินค้าได้สะดวก ผิวงของสินค้าไม่ชำรุด เสียหายสามารถใช้งานได้ น้ำหนัก ค่าความปลอดภัยสูง ไม่เป็นสนิม



ขนาด 1 ตัน/1000 กก.



ขนาด 2 ตัน/2000 กก.



ขนาด 3 ตัน/3000 กก.



ขนาด 4 ตัน/4000 กก.



ขนาด 5 ตัน/5000 กก.




ขนาด 6 ตัน/6000 กก.

สลิงผ้าใบ




บิด งอได้



ห่วงจับหัว-ท้าย




น้ำหนักเบาพกพาง่าย



ทนทาน
น้ำ แดด สนิม



ใช้ได้หลาย
อุตสาหกรรม



เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เคล็ดลับ
เพิ่มความปลอดภัย

- ✓ ก่อนใช้งานต้องตรวจสอบสลิงผ้าว่ายังคงแข็งแรง ไม่ชำรุด หรือเปื่อยยุ่ย
- ✓ ห้ามใช้สลิงผ้ายกของที่มีน้ำหนักเกินกำหนด
- ✓ ห้ามดัดแปลงสลิงผ้า มัดปม หรือผูกให้สั้นลง
- ✓ ค่าเพื่อความปลอดภัย (Safety Factor) เป็นค่าเพื่อในกรณีฉุกเฉิน



ติดต่อเราได้ที่นี่

สำนักงานใหญ่และโรงงาน

8/5 หมู่ที่ 14 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 074-800111

สาขา กรุงเทพฯ

200 ถ.พุทธมณฑลสาย 3 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กทม. 10160
โทรศัพท์ : 02-4218281

สาขา นครราชสีมา

147 หมู่ที่ 9 ต.หนองจุเหลื่อม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 044-207247-49

คลัง สุราษฎร์ธานี

24/19 หมู่ที่ 4 ถ.กาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 077-962962 , 077-2899578



Line : @2sonline